КАБЕЛЬНЫЕ ПРИНТЕРЫ
для маркировки кабеля и провода

для печати на ПВХ трубке, плоском ПВХ профиле, термоусадочной трубке, самоклеющихся этикетках, кабельных бирках.

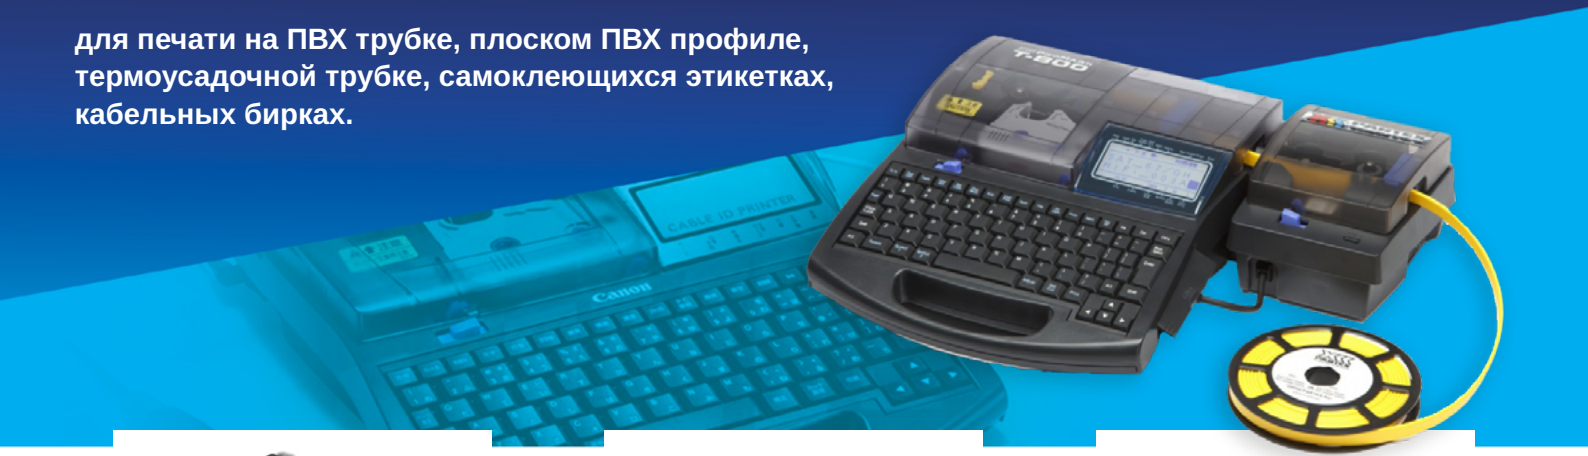

MaxTube V

Canon MK3000

Canon MK5000

- Печать маркеров на ПВХ-трубке, термоусадочной трубке и самоклеющейся ленте
- Печать до 800 метров за смену
- Кассеты с расходными материалами для быстрой установки и замены
- Работа от ПК и в автономном режиме. Внутренная памяти для хранения текста и настроек
- Автоматическая подача, печать и нарезка кембриков, самоклеящихся этикеток и маркеров

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1

ПВХ-трубки (круглые профили)

2

Плоский (овальный) профиль ПВХ

3

Термоусадочные трубки

4

Кабельные бирки

5

Кабельные бирки и гильзы со вставками

6

Ленты самоклеящиеся

7

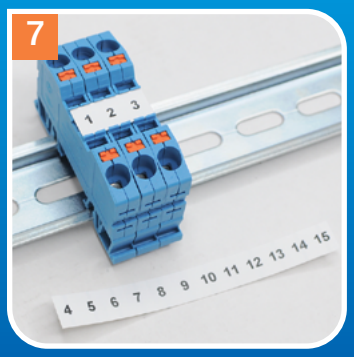

Маркировка клемм

8

Риббоны для кабельных принтеров

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАБЕЛЬНЫХ ПРИНТЕРОВ MAXTUBE V, CANON MK3000, CANON MK 5000

Модель принтера		MaxTube V	Canon MK3000	Canon MK5000
Метод печати		термотрансферная печать	термотрансферная печать	термотрансферная печать
Разрешение печати		300 dpi	300 dpi	300 dpi
Допустимые размеры расходников	трубки	ø от 0.5 мм до 7.2 мм	ø от 1.5 мм до 10.0 мм	ø от 1.5 мм до 10.0 мм
	наклейки	6 мм, 9 мм, 12 мм	6 мм, 9 мм, 12 мм	6 мм, 9 мм, 12 мм
Скорость печати	высокая скорость	30 мм/сек	25 мм/сек	40 мм/сек
	средняя скорость		—	25 мм/сек
	низкая скорость		18,5 мм/сек	18,5 мм/сек
Производитель-ность	высокая скорость печати	30 шт/мин	35 шт/мин	55 шт/мин (ø от 1.5 мм до 6.5 мм) 45 шт/мин (ø от 6.7 мм до 10 мм)
	средняя скорость печати	40 шт/мин	—	35 шт/мин
	низкая скорость печати	60 шт/мин	30 шт/мин	30 шт/мин
Красящий риббон	тип	кассета с риббоном	кассета с риббоном	кассета с риббоном
	для трубок и этикеток		черная 150 м/ черная 40 м/ белая 85 м	черная 150 м/ черная 40 м/ белая 85 м
Размер символов		7 вариантов размера шрифта	1,3 - 6 мм	1,3 - 6 мм
Количество строк печати, max		4 строки	2 строки	3 строки
Печатные символы		буквы, цифры, специальные символы	буквы, цифры, специальные символы	буквы, цифры, специальные символы
Дисплей	тип	графический LDC	графический LDC	графический LDC
	вместитель-ность	12 символов x 2 строки	10 символов x 2 строки	10 символов x 2 строки
Память	оперативная		до 5000 символов	до 5000 символов
	встроенная	до 50 файлов, до 99 параграфов в каждом файле	до 250000 символов/ до 10 папок	до 250000 символов/ до 10 папок
Метод резки		частичный с установкой глубины (20 вар.), полный, с печатью линии отреза (2 вар.), без отреза	автоматическая, полная/половинная	автоматическая, полная/половинная
Интерфейс подключения		USB	USB 2.0	USB 2.0/ bluetooth 5.0
Рабочая температула		от 5°C до 50°C,	от 15°C до 32,5°C,	от 15°C до 32,5°C,
Габариты (длина x ширина x высота)		298 мм x 260 мм x 100 мм	318 мм x 272 мм x 97 мм	318 мм x 272 мм x 97 мм
Вес		2,8 кг	2,7 кг	2,7 кг
Комплектация		Кабельный принтер MaxTube и пластиковый кейс + Сетевой шнур и блок питания + Инструкция на русском языки и USB-флешка с программным обеспечением* + Риббон черный 80м в кассете, Лента самоклеющаяся белая 12мм*8м полиэстер *в комплектации PLUS	Кабельный принтер Canon MK3000 и мягкий кейс + USB-кабель для подключения к ПК + Адаптер для печати на трубке + Инструкция и CD-ROM с программным обеспечением и драйверами + Пробная кассета с риббоном	Кабельный принтер Canon MK 5000 и мягкий кейс + USB-кабель для подключения к ПК + Адаптер для печати на трубке + Инструкция и CD-ROM с программным обеспечением и драйверами + Пробная кассета с риббоном

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ НА КАБЕЛЬНОМ ПРИНТЕРЕ (MAXTUBE V, CANON M1, CANON MK, Supvan)

1

Трубка ПВХ для печати серия UMARK-MS

- **Температурный диапазон:** от -40°C до +60°C
- **Материал:** поливинилхлорид (ПВХ) стандарт
- **Основные цвета:** белый, оранжевый
- **Описание:** высококачественная круглая ПВХ-трубка, разработанная специально для печати на кабельном принтере и маркировки незакреплённых проводов. Специальная поверхность, идеально подходящая для маркировки с помощью кабельного принтера, обеспечивает стабильное высокое качество печати.

Профиль трубки

Артикул (белый)	Артикул (оранжевый)	Внутренний диаметр, a	Описание	Рулон
umark-tpms20w	umark-tpms20o	2,0 мм	Сечение 0,24-0,5 мм² / AWG24	200 пог. м
umark-tpms25w	umark-tpms25o	2,5 мм	Сечение: 0,5-0,75 мм² / AWG20-22	200 пог. м
umark-tpms30w	umark-tpms30o	3,0 мм	Сечение 1,0 мм² / AWG18	200 пог. м
umark-tpms32w	umark-tpms32o	3,2 мм	Сечение 1,0-1,5 мм² / AWG16	200 пог. м
umark-tpms35w	umark-tpms35o	3,5 мм	Сечение 1,5 мм² / AWG16	200 пог. м
umark-tpms36w	umark-tpms36o	3,6 мм	Сечение 1,5 мм² / AWG14	200 пог. м
umark-tpms40w	umark-tpms40o	4,0 мм	Сечение 2,5 мм² / AWG14	200 пог. м
umark-tpms42w	umark-tpms42o	4,2 мм	Сечение 2,5 мм² / AWG14	200 пог. м
umark-tpms45w	umark-tpms45o	4,5 мм	Сечение 4,0 мм² / AWG12	200 пог. м
umark-tpms50w	umark-tpms50o	5,0 мм	Сечение 4,0-6,0 мм² / AWG10	200 пог. м
umark-tpms52w	umark-tpms52o	5,2 мм	Сечение 4,0-6,0 мм² / AWG10	200 пог. м
umark-tpms55w	umark-tpms55o	5,5 мм	Сечение 6,0 мм² / AWG10	200 пог. м
umark-tpms60w	umark-tpms60o	6,0 мм	Сечение 10 мм² / AWG8	200 пог. м
umark-tpms65w	umark-tpms65o	6,5 мм	Сечение 10 мм² / AWG8	200 пог. м

Дополнительные цвета: красный, голубой, зеленый,черный, прозрачный

Трубка ПВХ для печати эконом серия UMARK-TPE

- **Температурный диапазон: от -40°C до +60°C**
- **Материал:** поливинилхлорид (ПВХ) **эконом**
- **Основные цвета:** белый
- **Описание:** экономичный вариант круглой ПВХ-трубки для маркировки кабеля, провода, жил и незакреплённых электропроводов. Маркеры надеваются на провод до монтажа, обеспечивая маркировку. Сохраняет свою первоначальную форму и отлично держится на кабеле. Небольшой размер рулона позволяет приобретать минимальное количество для редких размеров.

Профиль трубки



Артикул	Внутренний диаметр, a	Описание	Рулон
umark-tpe20	2,0 мм	ПВХ трубка, Ø 1,5-1,8 мм, сечение 0,5 мм²	130 пог. м
umark-tpe25	2,5 мм	ПВХ трубка, Ø 2,0-2,3 мм, сечение 0,75 мм²	110 пог. м
umark-tpe30	3,0 мм	ПВХ трубка, Ø 2,4-2,6 мм, сечение 1,0 мм²	100 пог. м
umark-tpe35	3,5 мм	ПВХ трубка, Ø 2,7-3,1 мм, сечение 1,5 мм²	90 пог. м
umark-tpe40	4,0 мм	ПВХ трубка, Ø 3,2-3,6 мм, сечение 2,5 мм²	80 пог. м
umark-tpe45	4,5 мм	ПВХ трубка, Ø 3,7-4,2 мм, сечение 4,0 мм²	55 пог. м
umark-tpe55	5,5 мм	ПВХ трубка, Ø 4,3-5,2 мм, сечение 6,0 мм²	45 пог. м
umark-tpe70	7,0 мм	ПВХ трубка, Ø 5,4-6,2 мм, сечение 8,0 мм²	35 пог. м
umark-tpe80	8,0 мм	ПВХ трубка, Ø 6,2-8,0 мм, сечение 10,0 мм²	25 пог. м

Плоский профиль для маркировки кабеля серия UMARK-PO

- **Температурный диапазон:** от -30ºС до +60ºС
- **Материал:** самозатухающий ПВХ
- **Описание:** благодаря специальной плоской форме профиль UMARK-PO хорошо удерживается на проводе в необходимом месте. Плоская форма позволяет нанести больше информации на один маркер по сравнению с круглой трубкой. Используются для самых распространённых сечений проводов и кабелей.

Профиль трубки



Профиль трубки с проводом

Артикул	Диаметр провода, *c*	Цвет	Описание	Рулон
umark-po25y	1,2-1,7 мм	жёлтый	Овальная трубка, сечение 0,25 мм²	100 пог. м
umark-po50y	1,6-2,1 мм		Овальная трубка, сечение 0,50 мм²	100 пог. м
umark-po75y	2,0-2,5 мм		Овальная трубка, сечение 0,75 мм²	100 пог. м
umark-po100y	2,2-2,7 мм		Овальная трубка, сечение 1,00 мм²	100 пог. м
umark-po150y	2,6-3,3 мм		Овальная трубка, сечение 1,50 мм²	100 пог. м
umark-po250y	3,2-4,0 мм		Овальная трубка, сечение 2,50 мм²	100 пог. м
umark-po400y	3,8-4,6 мм		Овальная трубка, сечение 4,00 мм²	100 пог. м
umark-po600y	4,5-5,4 мм		Овальная трубка, сечение 6,00 мм²	100 пог. м

Плоский профиль для маркировки кабеля серия UMARK-VO

- **Температурный диапазон:** от -30ºС до +60ºС
- **Материал:** самозатухающий ПВХ
- **Описание:** профиль из экструдированного ПВХ плоской формы UMARK-VO легко закрепляется и отлично удерживается на проводе в месте монтажа. Благодаря улучшенной специальной плоской форме он используется для маркировки широкого диапазона соединений разных диаметров и позволяет печатать на нём большее количество информации по сравнению с другими видами профилей.

Профиль трубки

Профиль трубки с проводом

Артикул	Диаметр провода, *c*	Цвет	Описание	Рулон
umark-vo015y	1,5-1,9 мм	жёлтый	Овальная трубка, сечение 0,25 мм²	200 пог. м
umark-vo018y	1,8-2,1 мм		Овальная трубка, сечение 0,50 мм²	200 пог. м
umark-vo020y	2,0-2,3 мм		Овальная трубка, сечение 0,65 мм²	200 пог. м
umarkvo022y	2,2-2,5 мм		Овальная трубка, сечение 0,70 мм²	200 пог. м
umark-vo025y	2,5-2,8 мм		Овальная трубка, сечение 0,75 мм²	200 пог. м
umark-vo028y	2,8-3,1 мм		Овальная трубка, сечение 1,00 мм²	200 пог. м
umark-vo032y	3,2-3,5 мм		Овальная трубка, сечение 1,50 мм²	200 пог. м
umark-vo036y	3,6-4,0 мм		Овальная трубка, сечение 2,50 мм²	200 пог. м
umark-vo040y	4,0-4,5 мм		Овальная трубка, сечение 4,00 мм²	200 пог. м
umark-vo048y	4,8-5,3 мм		Овальная трубка, сечение 6,00 мм²	200 пог. м
umark-vo056y	5,6-6,2 мм		Овальная трубка, сечение 10,0 мм²	100 пог. м
umark-vo065y	6,5-6,9 мм		Овальная трубка, сечение 16,0 мм²	100 пог. м
umark-vo070y	7,0-7,4 мм		Овальная трубка, сечение 20,0 мм²	100 пог. м
umark-vo015w	1,5-1,9 мм	белый	Овальная трубка, сечение 0,25 мм²	200 пог. м
umark-vo018w	1,8-2,1 мм		Овальная трубка, сечение 0,50 мм²	200 пог. м
umark-vo020w	2,0-2,3 мм		Овальная трубка, сечение 0,65 мм²	200 пог. м
umarkvo022w	2,2-2,5 мм		Овальная трубка, сечение 0,70 мм²	200 пог. м
umark-vo025w	2,5-2,8 мм		Овальная трубка, сечение 0,75 мм²	200 пог. м
umark-vo028w	2,8-3,1 мм		Овальная трубка, сечение 1,00 мм²	200 пог. м
umark-vo032w	3,2-3,5 мм		Овальная трубка, сечение 1,50 мм²	200 пог. м
umark-vo036w	3,6-4,0 мм		Овальная трубка, сечение 2,50 мм²	200 пог. м
umark-vo040w	4,0-4,5 мм		Овальная трубка, сечение 4,00 мм²	200 пог. м
umark-vo048w	4,8-5,3 мм		Овальная трубка, сечение 6,00 мм²	200 пог. м
umark-vo056w	5,6-6,2 мм		Овальная трубка, сечение 10,0 мм²	100 пог. м
umark-vo065w	6,5-6,9 мм		Овальная трубка, сечение 16,0 мм²	100 пог. м
umark-vo070w	7,0-7,4 мм		Овальная трубка, сечение 20,0 мм²	100 пог. м
umark-vo015o	1,5-1,9 мм	оранжевый	Овальная трубка, сечение 0,25 мм²	200 пог. м
umark-vo018o	1,8-2,1 мм		Овальная трубка, сечение 0,50 мм²	200 пог. м
umark-vo020o	2,0-2,3 мм		Овальная трубка, сечение 0,65 мм²	200 пог. м
umarkvo022o	2,2-2,5 мм		Овальная трубка, сечение 0,70 мм²	200 пог. м
umark-vo025o	2,5-2,8 мм		Овальная трубка, сечение 0,75 мм²	200 пог. м
umark-vo028o	2,8-3,1 мм		Овальная трубка, сечение 1,00 мм²	200 пог. м
umark-vo032o	3,2-3,5 мм		Овальная трубка, сечение 1,50 мм²	200 пог. м
umark-vo036o	3,6-4,0 мм		Овальная трубка, сечение 2,50 мм²	200 пог. м
umark-vo040o	4,0-4,5 мм		Овальная трубка, сечение 4,00 мм²	200 пог. м
umark-vo048y	4,8-5,3 мм		Овальная трубка, сечение 6,00 мм²	200 пог. м
umark-vo056o	5,6-6,2 мм		Овальная трубка, сечение 10,0 мм²	100 пог. м
umark-vo065o	6,5-6,9 мм		Овальная трубка, сечение 16,0 мм²	100 пог. м
umark-vo070o	7,0-7,4 мм		Овальная трубка, сечение 20,0 мм²	100 пог. м

Плоский профиль с белым полем серия POw

- **Температурный диапазон:** от -40ºС до +70ºС
- **Материал:** самозатухающий ПВХ
- **Цвет основной:** желтый
- **Цвета дополнительные:** красный, синий, зеленый
- **Описание:** плоский профиль с контрастным белым полем для печати. Специально подобранная гибкость материала и его форма позволяют маркировать провода распространённых размеров, быстро и надежно закрепляя маркер на изделие. Специальная поверхность для термотрансферной печати. Разработан для самых распространённых сечений проводов и кабелей.

Профиль трубки

Артикул	Диаметр провода	Внутренний размер	Цвет	Упаковка
umark-pow020y	2,0 мм	0,35 мм²	жёлтый	300 пог. м
umark-pow022y	2,2 мм	0,50мм²		250 пог. м
umark-pow025y	2,5 мм	0,75 мм²		200 пог. м
umark-pow028y	2,8 мм	1,00 мм²		200 пог. м
umark-pow032y	3,2 мм	1,50 мм²		200 пог. м
umark-pow036y	3,6 мм	2,50 мм²		200 пог. м
umark-pow040y	4,0 мм	4,00 мм²		150 пог. м
umark-pow045y	4,5 мм	6,00 мм²		120 пог. м
umark-pow050y	5,0 мм	6,00 мм²		100 пог. м

Дополнительные цвета: красный, синий, зеленый

Самоцентрирующийся маркер серия PT/ PTw

- **Температурный диапазон:** от -40ºС до +70ºС
- **Материал:** самозатухающий ПВХ
- **Описание:** UMARK-PT один из самых удобных способов маркировки благодаря наличию в профиле выемки под провод - маркер не прокручивается и надёжно закрепляется после монтажа. Компактность маркеров позволяет применять их при ограниченном пространстве между проводами или ограниченно свободном месте на самом проводе.
Самоцентрирующийся маркер **UMARK-PTw** идентичный UNIMARK-PT, **но** с белым контрастным полем для печати. Белая полоса на внешней стороне маркера сделана для четкой идентификации соединений.

Профиль трубки



UMARK-PTw

UMARK-PT

Артикул	Диаметр провода	Внутренний размер	Цвет	Упаковка
umark-pt018y / umark-ptw018y	1,8 мм	0,25 мм²	жёлтый	по запросу
umark-pt020y / umark-ptw020y	2,0 мм	0,35 мм²		300 пог. м
umark-pt022y / umark-ptw022y	2,2 мм	0,50мм²		250 пог. м
umark-pt025y / umark-ptw025y	2,5 мм	0,75 мм²		200 пог. м
umark-pt028y / umark-ptw028y	2,8 мм	1,00 мм²		200 пог. м
umark-pt032y / umark-ptw032y	3,2 мм	1,50 мм²		200 пог. м
umark-pt036y / umark-ptw036y	3,6 мм	2,50 мм²		150 пог. м
umark-pt040y / umark-ptw040y	4,0 мм	4,00 мм²		150 пог. м
umark-pt045y / umark-ptw045y	4,5 мм	6,00 мм²		120 пог. м
umark-pt050y / umark-ptw050y	5,0 мм	6,00 мм²		100 пог. м
umark-pt055y / umark-ptw055y	5,5 мм	6,00 мм²		100 пог. м
umark-pt060y / umark-pt060y	6,0 мм	10,00 мм²		80 пог. м

Дополнительные цвета: белый, красный, синий, зеленый

Профиль маркировочный для печати серия UMARK-POZ

- **Температурный диапазон:** от -40ºС до +70ºС
- **Материал:** поливинилхлорид (ПВХ)
- **Описание:** уникальная геометрия профиля позволяет расширить возможности маркировки при печати на кабельном принтере: напечатанный профиль может использоваться для проводов с диаметром до 25 мм, не прокручивается на проводе. Специальный материал поверхности устойчив к внешним агрессивным воздействиям и обеспечивает высокое качество печати.

Профиль трубки

Артикул	Внутренний размер	Сечение кабеля	Цвет	Упаковка
umark-poz-070y	7,0 мм	10,0 мм²	жёлтый	100 пог. м
umark-poz-080y	8,0 мм	16,0 мм²		50/ 100 пог. м
umark-poz-090y	9,0 мм	25,0 мм²		50 пог. м

Термоусадочная трубка коэф. 2:1 для печати серия UMARK-TUE

- **Температурный диапазон:** от -30°C до +105°C
- **Материал:** полиолефин
- **Описание:** надежно и плотно закрепляется на проводе. Данный вид маркировки также обеспечивает функцию изоляции соединений. Специальная поверхность для нанесения печати. Одни диаметр трубки может использоваться для маркировки широкого диапазона проводов. (+более широкий диапазон). Коэффициент усадки 2 к 1.





Артикул	Внутренний диаметр, *a*	Цвет	Описание	Рулон
umark-tue15w	1,5 мм	белый	Термоусадочная трубка 1,5/0,75 мм	400 м
umark-tue20w	2,0 мм		Термоусадочная трубка 2,0/1,0 мм	400 м
umark-tue25w	2,5 мм		Термоусадочная трубка 2,5/1,25 мм	400 м
umark-tue30w	3,0 мм		Термоусадочная трубка 3,0/1,5 мм	400 м
umark-tue35w	3,5 мм		Термоусадочная трубка 3,5/1,75 мм	400 м
umark-tue40w	4,0 мм		Термоусадочная трубка 4,0/2,0 мм	400 м
umark-tue45w	4,5 мм		Термоусадочная трубка 4,5/2,2 мм	200 м
umark-tue50w	5,0 мм		Термоусадочная трубка 5,0/2,5 мм	200 м
umark-tue55w	5,5 мм		Термоусадочная трубка 5,5/2,75 мм	200 м
umark-tue60w	6,0 мм		Термоусадочная трубка 6,0/3,0 мм	200 м
umark-tue70w	7,0 мм		Термоусадочная трубка 7,0/3,5 мм	200 м
umark-tue15y	1,5 мм	жёлтый	Термоусадочная трубка 1,5/0,75 мм	400 м
umark-tue20y	2,0 мм		Термоусадочная трубка 2,0/1,0 мм	400 м
umark-tue25y	2,5 мм		Термоусадочная трубка 2,5/1,25 мм	400 м
umark-tue30y	3,0 мм		Термоусадочная трубка 3,0/1,5 мм	400 м
umark-tue35y	3,5 мм		Термоусадочная трубка 3,5/1,75 мм	400 м
umark-tue40y	4,0 мм		Термоусадочная трубка 4,0/2,0 мм	400 м
umark-tue45y	4,5 мм		Термоусадочная трубка 4,5/2,2 мм	200 м
umark-tue50y	5,0 мм		Термоусадочная трубка 5,0/2,5 мм	200 м
umark-tue55y	5,5 мм		Термоусадочная трубка 5,5/2,75 мм	200 м
umark-tue60y	6,0 мм		Термоусадочная трубка 6,0/3,0 мм	200 м
umark-tue70y	7,0 мм		Термоусадочная трубка 7,0/3,5 мм	200 м

Термоусадочная трубка коэф. 3:1 для печати серия UMARK-TU3x

- **Температурный диапазон:** от -30°C до +105°C
- **Материал:** полиолефин
- **Описание:** повышенный коэффициент усадки позволяет применять один вид трубки для более широкого диапазона проводов, а также там, где разница между диаметрами провода и наконечника не позволяет применять трубка с коэф. 2:1. Коэффициент усадки 3 к 1.

Артикул	Внутренний диаметр, *a*	Цвет	Описание	Рулон
umark-tu3x15w	1,5 мм	белый	Термоусадочная трубка 1,5/0,5 мм, коэф 3:1	200 м
umark-tu3x30w	3,0 мм		Термоусадочная трубка 3,0/1,0 мм, коэф 3:1	200 м
umark-tu3x45w	4,5 мм		Термоусадочная трубка 4,5/1,5 мм, коэф 3:1	100 м
umark-tu3x60w	6,0 мм		Термоусадочная трубка 6,0/2,0 мм, коэф 3:1	100 м
umark-tu3x90w	9,0 мм		Термоусадочная трубка 9,0/3,0 мм, коэф 3:1	100 м
umark-tu3x15y	1,5 мм	жёлтый	Термоусадочная трубка 1,5/0,5 мм, коэф 3:1	200 м
umark-tu3x30y	3,0 мм		Термоусадочная трубка 3,0/1,0 мм, коэф 3:1	200 м
umark-tu3x45y	4,5 мм		Термоусадочная трубка 4,5/1,5 мм, коэф 3:1	100 м
umark-tu3x60y	6,0 мм		Термоусадочная трубка 6,0/2,0 мм, коэф 3:1	100 м
umark-tu3x90y	9,0 мм		Термоусадочная трубка 9,0/3,0 мм, коэф 3:1	100 м

Дополнительные цвета: красный, желтый, голубой, зеленый,черный, прозрачный

Плоский профиль для печати с бирками серия UMARK-UPB

- **Температурный диапазон:** от -30°C до +105°C
- **Материал:** полиолефин
- **Описание:** кембрики из овального профиля UMARK-UPB предназначены для печати кабельных бирок для маркировки кабелей. Применяются вместе с пластиковыми кабельными бирками серии UPU. Позволяет маркировать почти любой диаметр кабеля. Преимуществом использования профиля UPB является большая площадь для печати символов и других данных (штрихкоды, даты, серийные номера, текст и любая информация из электронной базы).





Профиль ПВХ	Артикул	Диаметр провода	Цвет	Описание	Рулон
	umark-upb	6 - 50 мм	жёлтый	самозатухающий ПВХ, -30°C до +80°C	50 пог. м

Бирки	Артикул	Длина бирки, *a*	Цвет	Длина вставки, *b*	Упаковка
	umark-upu30	33 мм	чёрный	23 мм	100 шт
	umark-upu50	53 мм		43 мм	
	umark-upu80	83 мм		73 мм	

Перфорированный профиль для бирок серия UMARK-UPBQ

- **Температурный диапазон:** от -30°C до +105°C
- **Материал:** полиолефин
- **Описание:** профиль для бирок UMARK-UPBQ предназначен для маркировки кабеля и провода любого диаметра/сечения

Отличительной особенностью данного вида кабельной маркировки является специальная перфорация под стяжку по всей длине профиля, позволяющая печатать бирку необходимой длины. Далее бирка отрезается при помощи автоматического или встроенного ручного резака и затем крепится на кабель с помощью обычных стяжек в месте перфорации.



Артикул	Диаметр провода	Высота бирки, *b*	Интервал между отверстиями, *a*	Рулон
umark-upbq	3 - 50 мм	11 мм	6 мм	50 пог. м

Контейнеры для маркировки кабеля серия UMARK-UTM

- **Температурный диапазон:** от -30°C до +80°C
- **Материал:** самозатухающий пвх
- **Описание:** Прозрачный пластиковый контейнер UMARK-UTM с кармашком для маркировочного ярлычка, надежно защищающим информационную вставку от внешних воздействий. Благодаря удобному извлечению вставки можем применяться как сменная маркировка кабеля. Удобный и надёжный способ маркировки кабеля. Устанавливается на кабель при помощи хомутов и стяжек.
- **Применяется со вставками:** UMARK-PW 5 и UMARK-KL 7

Артикул	Длина	Ширина вставки	Упаковка	Артикул вставки PW
umakr-utm533	33,00 мм	4,50 мм	100 шт	umark-pw945w umark-pw945y
umakr-utm933	33,00 мм	9,00 мм	100 шт	umark-pw990w umark-pw945y
umakr-utm966	66,00 мм	9,00 мм	50 шт	umark-pw990w umark-pw945y

Гильзы с карманом серия UMARK-WT

- **Температурный диапазон:** от -30°C до +80°C
- **Материал:** поливинилхлорид (пвх)
- **Описание:** Гильзы UMARK-WT замкнутого профиля с кармашком для вставки. Особенность конструкции гильзы WT (наличие кармана) позволяет вставлять маркировочный ярлык уже после подключения проводов, а монтаж гильзы на провод может производиться как до его подключения, так и после. Содержимое кармана защищено от прямого воздействия внешних факторов не в ущерб видимости маркировочной надписи на ярлыке.
- **Применяется со вставками:** UMARK-PW 5 и UMARK-KL 7

Артикул	Диаметр провода	Длина	Упаковка
umark-wt 02/15	1,2 - 2,8 мм	15 мм	200 шт
umark-wt 02/20		20 мм	200 шт
umark-wt 02/30		30 мм	200 шт
umark-wt 01/15	2,5 - 4,7 мм	15 мм	200 шт
umark-wt 01/20		20 мм	200 шт
umark-wt 01/30		30 мм	200 шт
umark-wt 01/10	4,0 - 10,0 мм	10 мм	100 шт
umark-wt 02/20		20 мм	100 шт
umark-wt 02/30		30 мм	100 шт
umark-wt 03/15	8,0 - 16,0 мм	15 мм	50 шт
umark-wt 03/20		20 мм	50 шт
umark-wt 03/30		30 мм	50 шт

Пластиковые маркировочные вставки серия UMARK-PW

- **Температурный диапазон:** от -20°C до +120°C
- **Материал:** поливинилхлорид (ПВХ)
- **Описание:** пластиковые маркировочные вставки для контейнеров UTM, WKM, WT, WKT, WKS 5. Нанесённая на поверхность информация устойчива к любого вида воздействиям. Непрерывная пластиковая лента позволяет печатать вставки произвольной длины, что даёт возможность для индивидуального подхода и гибкости в решении каждой отдельной задачи по маркировке.

Схема установки

Артикул	Ширина вставки	Цвет	Длина рулона
umark-pw990w	9,0 мм	белый	17 м
umark-pw945w	4,5 мм		15 м
umark-pw990y	9,0 мм	жёлтый	17 м
umark-pw945y	4,5 мм		15 м

Контейнеры для маркировки кабеля серия UMARK-WKM

- **Температурный диапазон:** от -30°C до +80°C
- **Материал:** прозрачный пластик
- **Описание:** пластиковые контейнеры WKM устанавливаются на соединения практически любого диаметра. Информационная вставка может быть напечатана на специальной пластиковой вставке UMARK-PW 5, плоском профиле UMARK-PO 2 или на этикетке 6 и надежно установлена в держателе. Крепится на кабель или провод с помощью хомутов и стяжек. Позволяет вставлять маркировочный ярлык уже после подключения проводов, а монтаж гильзы на провод может производиться как до его подключения, так и после.

Артикул	Внешний размер	Размер вставки	Отверстие для стяжки	Упаковка
umark-wkm-1	32,5 x 11,0 x 3 мм	29,9 x 10,00 мм	5 мм	100 шт
umark-wkm-2	43,1 x 19,0 x 5,5 мм	40,3 x 17,2 мм	8 мм	
umark-wkm-3	43,0 x 9,7 x 3,9 мм	41,2 x 8,2 мм	7,9 мм	

Контейнеры для маркировки кабеля серия UMARK-WKS

- **Температурный диапазон:** от -30°C до +80°C
- **Материал:** прозрачный пластик
- **Описание:** пластиковый контейнер WKS устанавливается на соединения любого диаметра с помощью стяжек или схожих по назначению соединений. Основной отличительной особенностью по сравнению с аналогом WKM является более мягкий материал изготовления, что придает конструкции контейнера некоторую гибкость. Контейнер используется в сочетание с информационными вставками PW 5, профилем PO 2 или этикетками 6.



Артикул	Длина, *a*	Ширина, *b*	Отверстие для стяжки, *c*	Размер вставки	Упаковка
umark-wks-1	23 мм	9 мм	8 мм	8 x 20 мм	100 шт
umark-wks-2	31 мм	10 мм		9 x 30 мм	
umark-wks-3	31 мм	20 мм		17 x 30 мм	
umark-wks-4	43 мм	10 мм		9 x 42 мм	
umark-wks-5	43 мм	19 мм		17 x 42 мм	

Контейнеры для маркировки кабеля серия UMARK-WKT

- **Температурный диапазон:** от -30°C до +80°C
- **Материал:** прозрачный пластик
- **Описание:** пластиковый контейнер WKT для информационных вставок PW 5, профилей PO 2 или этикеток 6 используется для маркировки любых соединений самых разных диаметров. Специальная форма корпуса с интегрированной пластиковой стяжкой позволят быстро устанавливать контейнер на соединение и для своей установки не требует дополнительных аксессуаров.





Артикул	Длина всего контейнера, *a*	Длина хвостика, *b*	Ширина хвостика, *c*	Размер вставки	Упаковка
umark-wkt-1	210 мм	158 мм	5,1 мм	10 x 30 мм	100 шт
umark-wkt-2	275 мм	224 мм			

6

Ленты самоклеющиеся для этикеток

- **Температурный диапазон:** от -40°C до +150°C
- **Материал:** полиэстер
- **Описание:** самоклеящаяся лента для печати наклеек и маркировок изделий, деталей и компонентов. Благодаря своей клейкости помогает маркировать плоские и отвесные поверхности изделий. Лента выдерживает перепады температур и влажности, а также устойчива к воздействию различных химических веществ.

Ленты для принтеров MaxTube

UMARK-LM6W 6 мм

UMARK-LM9Y 9 мм

UMARK-LM12S 12 мм

Артикул	Цвет	Размер
umark-lm6w	белый	6 мм * 8 м
umark-lm9w		9 мм * 8 м
umark-lm12w		12 мм * 8 м
umark-lm6y	жёлтый	6 мм * 8 м
umark-lm9y		9 мм * 8 м
umark-lm12y		12 мм * 8 м
umark-lm6s	серебристый	6 мм * 8 м
umark-lm9s		9 мм * 8 м
umark-lm12s		12 мм * 8 м

Ленты для принтеров Canon

UMARK-LC6W 6 мм

UMARK-LC9Y 9 мм

UMARK-LC12S 12 мм

Артикул	Цвет	Размер
umark-lc6w	белый	6 мм * 30 м
umark-lc9w		9 мм * 30 м
umark-lc12w		12 мм * 30 м
umark-lc6y	жёлтый	6 мм * 30 м
umark-lc8y		9 мм * 30 м
umark-lc12y		12 мм * 30 м
umark-lc6s	серебристый	6 мм * 30 м
umark-lc8s		9 мм * 30 м
umark-lc12s		12 мм * 30 м

7

Пластиковые вставки для маркировки клемм серия UMARK-KL

- **Температурный диапазон:** от -40°C до +180°C
- **Материал:** полиэстер
- **Описание:** пластиковые неклеевые маркеры UMARK-KL используются в качестве маркировочных вставок для клеммных блоков, зажимов и соединителей, а также как вставки для гильз и контейнеров. Благодаря термотрансферному способу печати, нанесённая на вставку информация будет устойчива к механическим воздействиям, влажности, растворителям и перепадам температур.

Артикул	Толщина вставки	Цвет	Длина рулона
umark-kl6	6,5 мм	белый	50 м
umark-kl7	7,5 мм		50 м
umark-kl10	10 мм		50 м
umark-kl11	11 мм		50 м

8

Риббон для кабельного принтера MaxTube

Артикул	Цвет	Размер
umark-rc10bk	чёрный	80 м* 12 мм
umark-rc10w	белый	80 м* 12 мм
umark-rc10r	красный	80 м* 12 мм

Риббон для кабельного принтера Canon MK3000/ MK5000

Артикул	Цвет	Размер
umark-rc50bk	чёрный	150 м* 12 мм
umark-rc50w	белый	85 м* 12 мм

Совместимы с принтерами: Canon MK3000, Canon MK5000, PROMARK T-2000, PROMARK T-2000c

Риббон для кабельного принтера Canon M1/ MK/ MK1500/ MK2600

Артикул	Цвет	Размер
umark-rc20bk	чёрный	80 м* 12 мм
umark-rc20w	белый	80 м* 12 мм

Совместимы с принтерами: Canon M-1Pro, Canon M-1ProII, Canon M-1ProIII, Canon M-1ProIV, Canon M-1ProV, Canon M-1Std, Canon M-1StdII, Canon M-1StdIII, Canon MK1100, Canon MK2100, Canon MK2500, Canon MK2600, Promark T-1000c, Promark T-1000, Promark T-800

9

Запасные части для кабельных принтеров

Артикул	Название	Описание
MTA-TC1	Резак для MaxTube	Сменный нож для кабельных принтеров. Выполняет полную и половинчатую резку
MTA-PH10	Печатная термоголова для MaxTube V	Сменная термоголова для кабельного принтера MaxTube
MTA-ADT	Адаптер для печати на ПВХ трубке	Адаптер для печати на трубке для кабельных принтеров

Аксессуары для кабельных принтеров

Артикул	Название	Описание
TP1000	Размотчик для ПВХ трубки	Вертикальный внешний размотчик TP1000 для катушек и рулонов. Предназначен для плавной подачи пвх трубки во время печати во время печати на кабельном или промышленном принтерах. Бережёт протягивающий механизм принтера от повышенного износа, обеспечивает плавную подачу материала и качественную печать.

Артикул	Название	Описание
TP2000	Размотчик для ПВХ и термоусадочной трубки, профилей	Вертикальный внешний размотчик TP2000 для катушек и рулонов. Предназначен для плавной подачи термоусадочной и пвх трубки, профиля во время печати во время печати на кабельном или промышленном принтерах. Бережёт протягивающий механизм принтера от повышенного износа, обеспечивает плавную подачу материала и качественную печать.

MaxTube V

UNIMARK

Кабельный принтер MaxTube V

для печати на ПВХ трубке, плоском ПВХ профиле, термоусадочной трубке, самоклеющихся этикетках, кабельных бирках.

- **Термотрансферная** печать
- **Английские** и **русские** буквы
- Функция **автопамяти**
- Диаметр трубки **от 2 до 6.5 мм**
- Температура работы **от 5°С до 50 °С**
- Размер ленты **6мм, 9мм и 12 мм**
- Производительность: **до 200 м за смену**

Работает с подключением к компьютеру и в автономном режиме



Удобное и понятное программное обеспечение

Два режима резки

Умная клавиатура

Печать до 200м за смену

Большой объем оперативной памяти

UNIMARK

www.unimark.by

e-mail: info@unimark.by

тел.: +375 (17) 250 45 45
мтс: (33) 685 45 45 | А1: (29) 685 45 45