PC - МАРКЕРЫ ОДНОЗНАКОВЫЕ ОТКРЫТОГО ПРОФИЛЯ

123
M1

+ ИНФОРМАЦИЯ

- Маркер открытого профиля для установки на подключенные провода.
- Крепко держится на проводе за счёт жёстких кромок.
- Специальная форма обеспечивает ориентирование последовательности однозначных маркеров PC вдоль одной линии.
- Легко защёлкиваются на проводе.
- Предлагаются специальные инструменты для быстрого монтажа.

+ СВОЙСТВА

Рабочая температур а
от -30°C до +60°C

Материал
негорючий PVC, самогасящийся согласно UL94-V0

Печать
горячая штамповка

Стандартный цвет
жёлтый

Текст
0-9, A-Z, + - / . : ~ ⏚

Цифры также доступны в цветах международного кода.

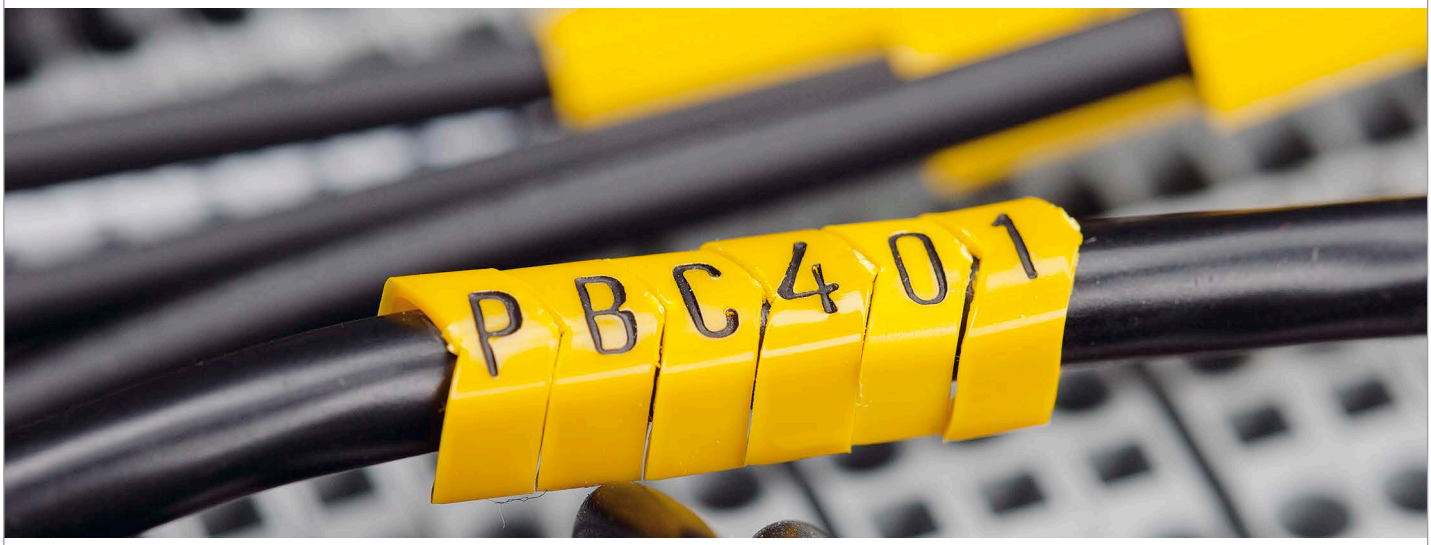

+ РАЗМЕРЫ



ТИП	ВЫСОТА (H мм)	ШИРИНА (B мм)	ВЫСОТА ТЕКСТА (мм)
PC-10	3.6	3.7	2.6
PC-20	4.2	4.5	2.6
PC-30	5.5	5.7	2.6
PC-40	6.5	6.9	4.0

+ ВЕЛИЧИНЫ И УПАКОВКИ

ТИП	НА ПРОВОДА	ДЛИНА	КОЛ-ВО ЗНАКОВ	УПАКОВКИ	
PC-10	~2.4 - 3.0 мм ~0.4 - 1.5 мм²	3 мм	1		пачка 200 шт. - полоски
PC-20	~3.0 - 4.0 мм ~1.5 - 3.0 мм²	3 мм	1		пачка 200 шт. - полоски
PC-30	~4.0 - 5.0 мм ~3.0 - 4.0 мм²	3 мм	1		пачка 200 шт. - полоски
PC-40	~5.0 - 6.2 мм ~4.0 - 5.0 мм²	4 мм	1		пачка 200 шт. - полоски

+ УСТАНОВКА

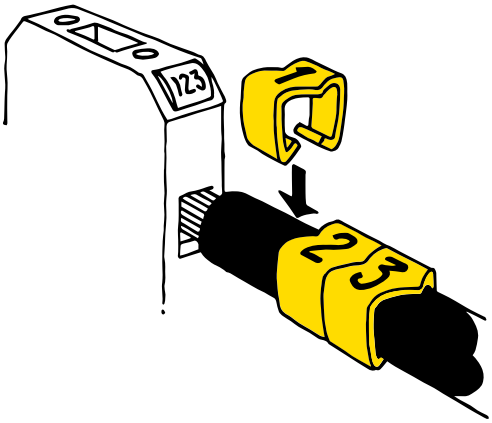

СПИСОК ИНДЕКСОВ НА СТР [128]